




**ADATTATORE SCANALATO FILETTATO FEMMINA CON
MANICOTTO G ½”
FEMALE THREADED ROLL GROOVED ADAPTER WITH G½” COUPLING**

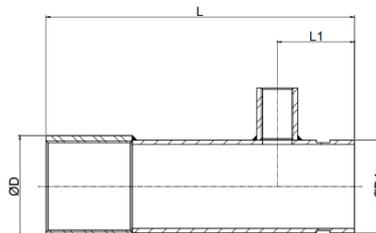

Questo adattatore consente il collegamento tra due parti di impianto passando da una sezione con filetti a una sezione con giunti scanalati. Il manicotto offre diverse modalità d'uso:

- Serve come punto di sfiato per l'impianto;
- Funziona come punto di scarico per l'impianto;
- È utilizzabile come connessione per aggiungere della strumentazione.

			Acciaio al carbonio Carbon Steel	
ØD (inch)	ØD1 (inch)	L (mm)	CODICE	Pressione MAX
Manicotto/Coupling	Rullato/Grooved			
1" 1/4	1" 1/4	200	VTRM114114M	TBD
1" 1/2	1" 1/2	200	VTRM112112M	TBD
2"	2"	200	VTRM200200M	TBD
2" 1/2	2" 1/2	200	VTRM212212M	TBD
3"	3"	200	VTRM300300M	TBD
4"	4"	200	VTRM400400M	TBD

1. Tubo: in caso di esigenze specifiche richiedere informazioni riguardanti il lotto
2. Manicotti ASTM A105 EN10241 Type Medium
3. Misure conformi ai requisiti della normativa UNI 22768 V

S2S s.r.l.
Via B. Colleoni 3, 24020 Ranica (BG)
P. I. 04758860169
Sito: www.s2spipespacers.com
Mail: info@s2spipespacers.com
Tel: +39 344 507 4483