





DISTANZIALE FLANGIATO RIDOTTO CON MANICOTTO G $\frac{1}{2}$ "

FLANGED REDUCING SPACER WITH G $\frac{1}{2}$ " COUPLING

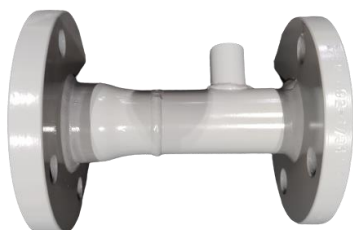

Questo articolo consente il collegamento tra flange di dimensioni differenti nel caso si ha bisogno di una lunghezza maggiore rispetto al DISTANZIALE RIDOTTO CORTO. Il manicotto offre diverse modalità d'uso:

- È utilizzabile come connessione per aggiungere della strumentazione;
- Serve come punto di sfiato per l'impianto;
- Funziona come punto di scarico per l'impianto.

Acciaio al carbonio Carbon Steel				
ØD1 (inch)	ØD (inch)	L (mm)	CODICE	Pressione MAX
1 1/4	1 1/2	200	CTRD114112M	8 bar
1 1/4	2	200	CTRD114200M	8 bar
1 1/2	2	200	CTRD112200M	8 bar
1 1/2	2 1/2	200	CTRD112212M	8 bar
2	2 1/2	200	CTRD200212M	8 bar
2	3	200	CTRD200300M	8 bar
2	4	200	CTRD200400M	8 bar
2 1/2	3	200	CTRD212300M	8 bar
2 1/2	4	200	CTRD212400M	8 bar

1. Gli articoli sono forniti grezzi, con possibilità di verniciatura o zincatura su richiesta.
2. Flangiatura secondo UNI EN 1092-1 tipo 01
3. Flangia P245GH
4. Tubo: in caso di esigenze specifiche richiedere informazioni riguardanti il lotto
5. Riduzioni secondo EN10253-2
6. Manicotto ASTM A105 EN10241 Type Medium
7. Misure conformi ai requisiti della normativa UNI 22768 V

S2S s.r.l.
Via B. Colleoni 3, 24020 Ranica (BG)
P. I. 04758860169
Sito: www.s2spipespacers.com
Mail: info@s2spipespacers.com
Tel: +39 344 507 4483



3	4	200	CTRD300400M	8 bar

DISTANZIALE FLANGIATO RIDOTTO CON MANICOTTO G ½"
FLANGED REDUCING SPACER WITH G ½" COUPLING

Acciaio al carbonio Carbon Steel				
ØD1 (inch)	ØD (inch)	L (mm)	CODICE	Pressione MAX
3	5	200	CTRD300500M	8 bar
4	5	200	CTRD400500M	8 bar
4	6	200	CTRD400600M	8 bar

1. Gli articoli sono forniti grezzi, con possibilità di verniciatura o zincatura su richiesta.
2. Flangiatura secondo UNI EN 1092-1 tipo 01
3. Flangia P245GH
4. Tubo: in caso di esigenze specifiche richiedere informazioni riguardanti il lotto
5. Riduzioni secondo EN10253-2
6. Manicotto ASTM A105 EN10241 Type Medium
7. Misure conformi ai requisiti della normativa UNI 22768 V

S2S s.r.l.
 Via B. Colleoni 3, 24020 Ranica (BG)
 P. I. 04758860169
 Sito: www.s2spipespacers.com
 Mail: info@s2spipespacers.com
 Tel: +39 344 507 4483